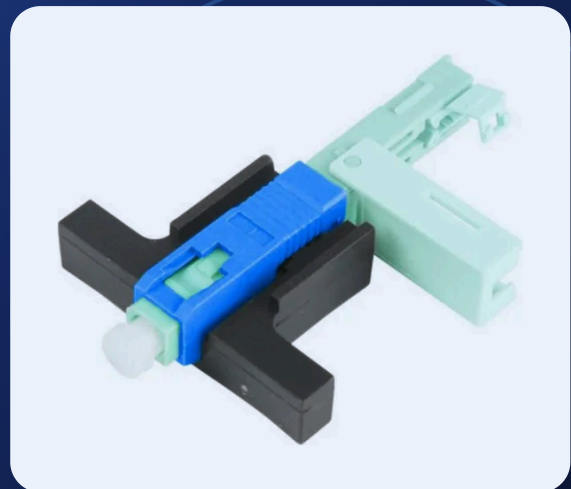


CONECTIVIDADE ÓPTICA

Conector Óptico Rápido Tipo T Click SC/UPC Ferrolho Duplo FV5004

Conector óptico de montagem rápida com ferrolho duplo, ideal para instalações FTTH e terminações de fibra em campo.

 **$\leq 0,4$ dB**

Perda de inserção

 ≥ 45 dB

Perda de retorno

58 mm

Comprimento

2,0 / 3,0 mm

Cabos compatíveis

Visão geral

O Conector Óptico Rápido T Click SC/UPC FiberVix FV5004 possui sistema de fechamento T Click com ferrolho duplo, garantindo fixação firme e alinhamento preciso da fibra. Apresenta perda de inserção $\leq 0,4$ dB e perda de retorno ≥ 45 dB, sendo compatível com cabos FTTH de 2,0 e 3,0 mm. Permite montagem rápida em campo, sem necessidade de fusão, oferecendo conexões ópticas confiáveis e reutilizáveis.

Características principais

- **Sistema T Click:** montagem rápida e simplificada em campo
- **Interface SC/UPC:** conexão óptica com polimento Ultra Physical Contact
- **Perda de inserção $\leq 0,4$ dB:** baixa atenuação do sinal
- **Perda de retorno ≥ 45 dB:** controle das reflexões ópticas
- **Ferrolho duplo:** estrutura reforçada para maior estabilidade mecânica
- **Compatível com cabos de 2,0 e 3,0 mm:** indicado para cabos FTTH, drop e tight buffer compatíveis
- **Estrutura reutilizável:** permite remontagem conforme as orientações do fabricante
- **Material retardante a chamas:** maior proteção do componente em aplicações compatíveis

Desempenho óptico

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Perda de inserção	$\leq 0,4$ dB
Perda de retorno	≥ 45 dB
Comprimento	58 mm
Cabos compatíveis	2,0 / 3,0 mm

Especificações técnicas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Marca	FiberVix
Modelo	FV5004
Produto	Óptico Rápido Tipo T Click
Categoria	Conector óptico de montagem em campo
Tipo de conector	SC
Polimento	UPC
Interface óptica	SC/UPC
Sistema de montagem	T Click
Sistema de fixação	Ferrolho duplo
Tipo de terminação	Mecânica
Comprimento	58 mm
Perda de inserção	$\leq 0,4$ dB
Perda de retorno	≥ 45 dB
Diâmetros de cabo compatíveis	2,0 / 3,0 mm
Tipos de cabo	Drop FTTH e tight buffer compatíveis
Alinhamento da fibra	Sistema de acomodação e alinhamento automático
Reutilização	Sim
Material do corpo	Retardante a chamas
Necessidade de fusão	Não
Instalação	Montagem em campo
Aplicação	Redes FTTH e conexões ópticas