

FERRAMENTAS

Decapador Térmico de Fibra Óptica S95 FV9065

Corpo totalmente metálico, bateria de lítio recarregável com porta Type-C e lâmina de aquecimento larga para decapagem de múltiplas fibras.



4 níveis

Temperatura ajustável (100–160 °C)

1-48

Fibras nuas por decapagem

20 mm

Largura da lâmina

305 g

Peso aproximado

Principais características

- Corpo totalmente metálico, estável e durável
- Bateria de lítio recarregável integrada, com porta de carregamento Type-C
- 4 níveis de temperatura ajustáveis (100–160 °C) para diferentes ambientes
- Função de memória de temperatura: mantém a última configuração utilizada
- Lâmina de aquecimento larga para decapagem simultânea de múltiplas fibras, aumentando a eficiência
- Temporizador regressivo e função de desligamento automático

Especificações técnicas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Nome do produto	Decapador térmico de fibra óptica
Tipos de fibra aplicáveis	Fibra em feixe / fibra nua / fibra ribbon / fibra invisível
Capacidade de decapagem	1-15 fibras em feixe / 1-48 fibras nuas / 2-24 fibras ribbon / 1-12 fibras invisíveis
Diâmetro do revestimento	125 µm
Comprimento de decapagem do revestimento	≤ 32 mm
Largura da lâmina	20 mm
Faixa de temperatura	110–180 °C
Alimentação	Entrada Type-C 5 V, bateria interna 7,4 V 2600 mAh
Dimensões	110 (C) × 40,5 (L) × 31 (A) mm
Peso	Aproximadamente 305 g
Desligamento automático	6 min

Níveis de temperatura

O dispositivo oferece quatro níveis de temperatura predefinidos: **100–120–145–160 °C**.

Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA (ON/OFF) para ligar. Pressione brevemente o botão TEMP (°C) para ajustar a temperatura. Os níveis alternam na sequência 100 °C, 120 °C, 145 °C, 160 °C e retorno para 100 °C. Selecione o nível adequado conforme a aplicação. O dispositivo mantém a última configuração utilizada após desligamento.

Instruções de carregamento

- Quando a bateria estiver abaixo de 15%, o indicador pisca e um alerta sonoro é emitido
- Utilize o cabo USB fornecido para conectar a porta Type-C a uma fonte de alimentação USB 5 V
- O indicador de bateria pisca uma vez e, em seguida, os LEDs de temperatura piscam durante o carregamento
- Quando os LEDs de temperatura param de piscar, o carregamento está concluído


Botões e indicadores

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Botão Liga/Desliga	Pressione e segure para ligar/desligar
Botão de temperatura	Pressione rapidamente para alternar o nível de temperatura
Indicador de temperatura	Exibe o nível atual: 100, 120, 145 ou 160 °C
Indicador de bateria	Exibe a carga restante: 0–25%, 25–50%, 50–75%, 75–100%

Pacote padrão

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Decapador térmico de fibra óptica	1
Estojo de armazenamento	1
Cabo de carregamento USB	1
Escova de limpeza	1
Certificado	1
Chaves de ajuste	2
Manual (QR code)	1

Estrutura

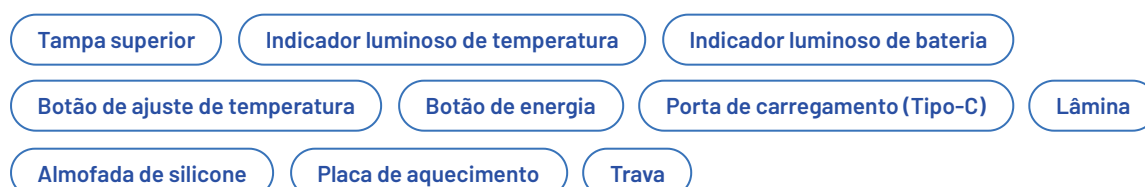

Nota do fabricante: mantenha a tampa superior aberta quando não estiver em uso.