


CONECTIVIDADE ÓPTICA

Patch Cord SC/APC- SC/UPC SM SX 3,0 mm 2 m LSZH G.657A1 FV7003

Cordão óptico monomodo simplex, com conectores SC/APC e SC/UPC, desenvolvido para interconexões em redes FTTH, FTTx e infraestrutura de telecomunicações.

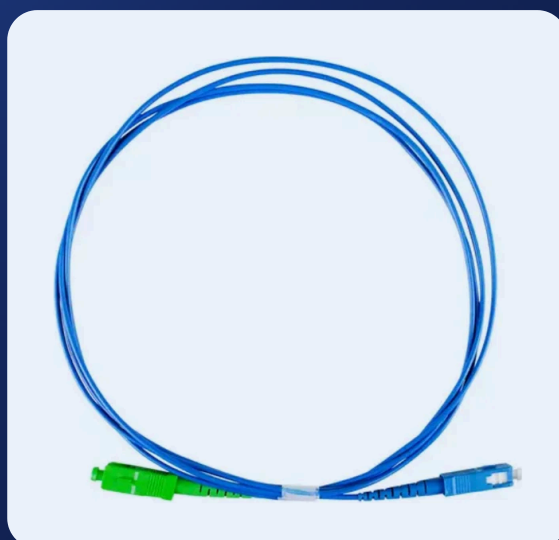

**SC/APC-
SC/UPC**

Conectores

2 m

Comprimento

3,0 mm

Diâmetro externo

LSZH

Revestimento

Visão geral

O Patch Cord Óptico FiberVix FV7003 é um cordão de fibra óptica monomodo simplex, com comprimento de 2 metros, diâmetro de 3,0 mm e conectores SC/APC e SC/UPC. Fabricado com fibra G.657A1 e revestimento LSZH, proporciona flexibilidade, baixa sensibilidade à curvatura e praticidade nas interconexões de equipamentos e distribuidores ópticos em redes FTTH.

Características principais

- **Conectores SC/APC-SC/UPC:** interfaces ópticas com diferentes tipos de polimento
- **Fibra monomodo (SM):** adequada para transmissão de sinais em redes ópticas
- **Configuração simplex (SX):** cordão composto por uma única fibra óptica
- **Comprimento de 2 metros:** indicado para interligações de curta distância
- **Diâmetro externo de 3,0 mm:** construção adequada para aplicações de interconexão
- **Fibra G.657A1:** baixa sensibilidade à curvatura
- **Revestimento LSZH:** baixa emissão de fumaça e livre de halogênios
- **Conexões pré-conectorizadas:** proporcionam praticidade na instalação

Especificações técnicas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Marca	FiberVix
Código do produto	FV7003
Categoria	Cordão óptico de interconexão

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Conector da extremidade A	SC/APC
Conector da extremidade B	SC/UPC
Polimento da extremidade A	APC (Angled Physical Contact)
Polimento da extremidade B	UPC (Ultra Physical Contact)
Tipo de fibra	Monomodo (SM)
Classificação da fibra	G.657A1
Configuração	Simplex (SX)
Quantidade de fibras	1
Comprimento	2 m
Diâmetro nominal externo	3,0 mm
Revestimento	LSZH
Característica do revestimento	Baixa emissão de fumaça e livre de halogênios
Comprimentos de onda usuais	1310 e 1550 nm
Aplicações	FTTH, FTTx, DIOs e equipamentos ópticos compatíveis