

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO E EMENDA

Caixa Terminal Óptica FV9008

Modelo FTB-16B-1: ponto de terminação do cabo drop com o cabo de alimentação (feeder) na rede FTTx, para pelo menos 16 usuários.



16

Fibras

IP65

Grau de proteção

2 × 1×8

Splitters tipo tubo suportados

311 × 237 × 104

Dimensões (L × P × A), mm


Visão geral

O modelo FTB-16B-1 permite conectar o cabo drop ao cabo de alimentação (feeder) como ponto de terminação na rede FTTx, atendendo aos requisitos de pelo menos 16 usuários. Auxilia na fusão, divisão, armazenamento e gerenciamento com espaço adequado.


Especificações técnicas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Modelo	FTB-16B-1
Cores	Preto, cinza, branco
Capacidade	16 fibras
Grau de proteção	IP65
Material	PC+ABS, ABS
Comportamento contra chamas	Não retardante de chamas
Dimensões (L × P × A)	311 × 237 × 104 mm
Splitter	Suporta 2 divisores do tipo tubo 1x8


Diagramas dimensionais (mm)

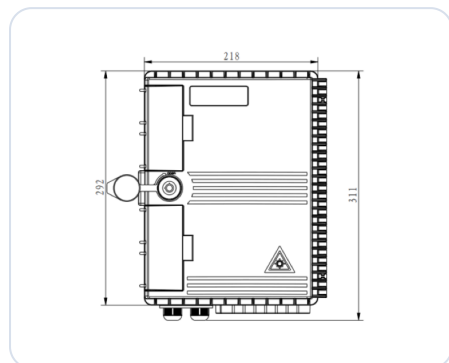

Vista superior

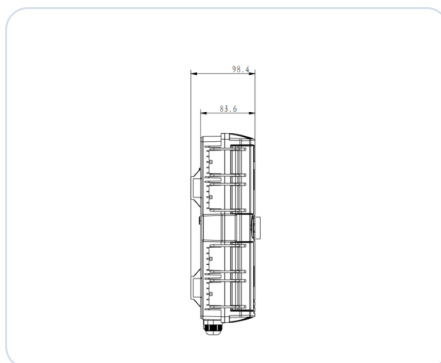

Vista lateral

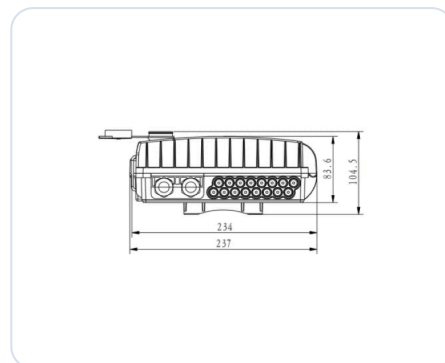

Vista frontal

Características

- Corpo em plástico de engenharia de alta qualidade, com boa resistência
- Trava especial com formato seguro, permitindo fácil abertura e bom desempenho à prova d'água, adequado para ambientes internos e externos
- Plugue de vedação de borracha independente para cabo drop, oferecendo melhor vedação
- Design em duas páginas, facilitando instalação e manutenção; fusão e terminação são completamente separadas
- Tampa interna pode comportar dois divisores tipo tubo 1x8
- Ferramenta para instalação com fio de sustentação

Imagens do produto



Plugue de vedação do cabo drop



Design em duas páginas



Tampa interna para os divisores 1x8



Ferramenta de instalação com fio de sustentação

Informações da embalagem

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Saco plástico	500 × 410 mm
Caixa interna (papelão simples)	320 × 240 × 115 mm
Caixa externa (papelão duplo)	605 × 335 × 495 mm (10 unidades por caixa)
Peso por caixa	16,5 kg